


## 产品特点

- 工作温度达+80摄氏度 (+176华氏度)
- 管状声学护套
- 防止电线暴露
- 噪声抑制性能优越
- 便于安装
- 非常轻巧
- 耐磨性能
- 柔韧性高

## 典型用途

- 车门线束
- 仪表盘线束
- 座椅线束
- 顶棚线束

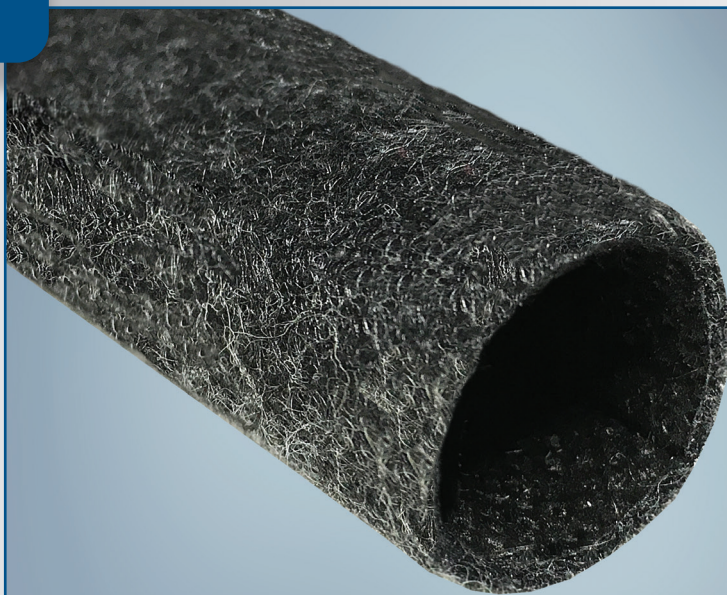

**QuietSleeve® 3008** 是一款管状护套，具有优越的噪声抑制和耐磨性能。护套由非织物聚酯纤维和聚丙烯稀松布制成，质地轻巧，其厚度可有效抑制因振动引起的敲击和刮擦。

QuietSleeve 3008硬度适中，方便线束穿入管孔。此外，该款护套具有良好耐候性，可用于车门线束等可能相对潮湿的应用场景。

QuietSleeve 3008设计独特，方便电线和电缆组件轻松快速集束。与乙烯塑料管和聚氨酯泡沫等多部件解决方案相比，QuietSleeve 3008是一款单一产品解决方案，降低了复杂性，缩短了安装时间。



我们的生产基地已通过 ISO 9001、IATF 16949 或 AS/EN 9100、ISO 14001 和 ISO 45001 认证 ( 选定地点 )

# 性能参数 – QuietSleeve® 3008

特性	测试方法	测试结果
温度等级	+105摄氏度 (+80摄氏度等级) 时240小时	合格 +80摄氏度 (+176华氏度)
低温柔韧性	SAE J2192	合格 40摄氏度 (-40华氏度)
易燃性	SAE J369	自熄
耐油液腐蚀	SAE J2192	合格
声学性能	SAE J2192	刮擦: >25分贝 敲击: >45分贝

上述所有性能参数数值均为平均值或典型值。产品图纸、测试报告和OEM认证等, 请详询销售代表。

## 构造和典型产品特征

外层: 聚酯纤维 (PET) 非织物

内层: 聚丙烯稀松布

## 标准尺寸

产品名称	名义尺寸 (毫米)
QuietSleeve 3008 8	8
QuietSleeve 3008 10	10
QuietSleeve 3008 13	13
QuietSleeve 3008 16	16
QuietSleeve 3008 19	19
QuietSleeve 3008 25	25

## 可用型号

标准尺寸如本页所示。若另有要求, 可提供其他尺寸产品。

可提供定制化切割长度。建议切割长度以5毫米为增量。  
长度公差, 请参阅当地图纸。

护套标准色为灰色。其他颜色款式可供选择。

各地区包装详情和标准, 请详询当地销售代表。



美国: (1) 800 926 2472 · 墨西哥: (52) 442 101 8100 · 巴西: (55) 19 3116 1600  
欧洲、中东和非洲: (33) 3 44 39 06 06 · 日本: (81) 45 330 0300 · 中国: (86) 21 6182 7560  
东南亚: (66) 35 276 400 · 韩国: (82) 44 861 6368 · 印度: (91) 124 4784565  
[www.systemsprotection.com](http://www.systemsprotection.com)

**BentleyHarris®**  
Protection Products

仅供参考。天纳克对此处提供的信息的准确性或完整性不做任何保证, 并且不承担与其使用有关的任何责任。天纳克的唯一义务是本产品的销售条款和条件中规定的义务, 天纳克不对因使用或误用本产品而造成的任何直接或间接损害负责。用户应自行评估以确定产品对特定应用的适用性。©2024 Systems Protection, Bentley-Harris 保护产品制造商。

QS3008-AS(CH-A4)A