


仕様と特長

- 使用温度範囲-40℃～150℃
- 軽量
- ワイヤーハーネスの柔軟性を維持
- 外観性の向上
- リサイクル可能
- 迅速で安定した取り付け作業を実現
- 取り外し可能で手直しが容易
- 優れた耐薬品性

アプリケーション

- データケーブル
- 光ファイバーケーブル

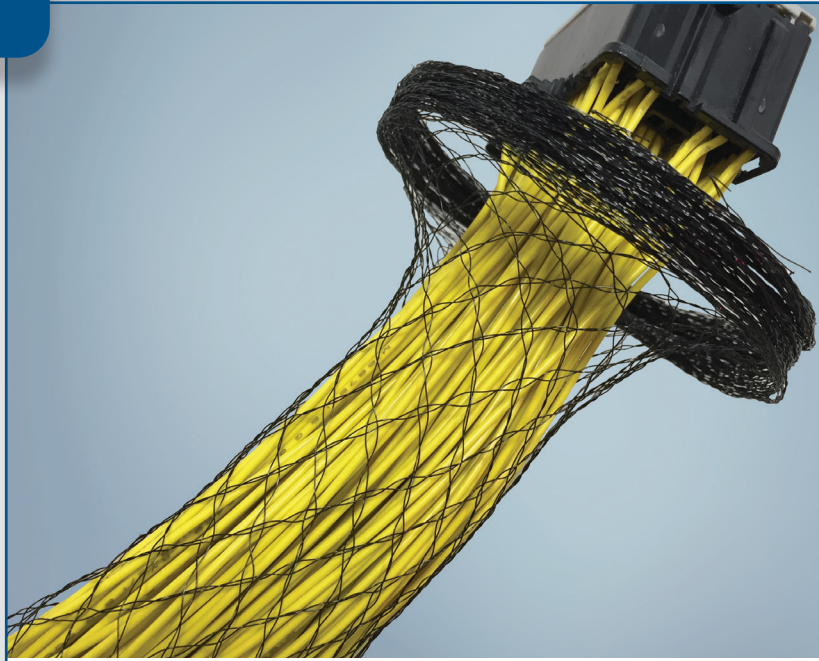


EBS は、軽量で拡張性の高い、革新的な結束用テキスタイルスリーブです。優れた結束性能により、再現性の高い迅速な取り付け作業を実現します。

EBSは、荒巻き、ハーフラップ、スポットテープなどの従来の結束方法に代わる結束材として設計されています。

伸縮自在な特殊な構造により、結束強度、伸縮性、機械的保護性能および外観被覆性をバランスよく備えています。また、EBSは、熱老化、難燃性、耐液性、その他の環境サイクルなど、現行の自動車用テープ規格に定められた関連要求事項を満たしています。

EBSは大きく拡張した状態で供給されるため、大型コネクタの上からも素早く装着可能です。伸ばすとさまざまなハーネス形状に追従するため、電線を容易にまとめて整えることができます。

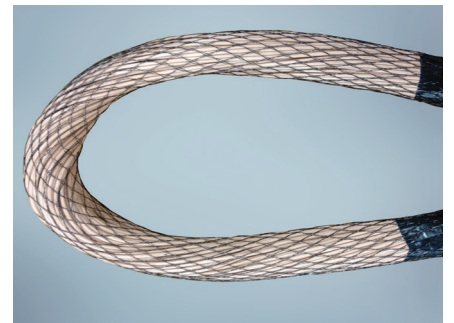

当事業部は、IATF 16949・ISO 14001の
認証取得済みです。

製品詳細/性能データ – EBS

物性	試験方法	結果
使用温度範囲	ISO-19642	Pass -40°C～150°C
温湿度サイクル	SAE J2192	Pass +80°C / 湿度95%
耐薬品性 /耐液性	SAE J2192	Pass 油圧作動油、潤滑油、除氷液
燃焼性	FMVSS 302	Pass 自己消火

すべての数値性能データは、平均値または標準値を示します。製品図面、試験レポート、OEM承認等については、営業担当者までお問い合わせください。

標準サイズ

内容物の外径や形状により、取り付けに必要な長さが異なる点に考慮が必要です。

製品名	適用部品外径 mm		最大拡張径 mm
	Min Ø	Max Ø	
EBS 06-0	3	12	15
EBS 10-0	5	18	25
EBS 20-0	15	28	38
EBS 40-0	25	55	60



United States: (1) 800 926 2472 • México: (52) 442 101 8100 • Brazil: (55) 19 3116 1600
EMEA: (33) 3 44 39 06 06 • Japan: (81) 45 330 0300 • China: (86) 21 6182 7560
Southeast Asia: (66) 35 276 400 • Korea: (82) 44 861 6368 • India: (91) 124 4784565
www.systemsprotection.com



記載内容につきましては、情報の提供のみを目的とするものであり、その正確性、完全性について、当社は保障の限りではなく、その使用に関する一切の責任を負わないものとします。当社は、本製品の販売契約条件に規定された義務のみを負うものとし、製品の使用や誤用により発生する、直接的または間接的な損害に関して、いかなる責任も問われないものとします。ご使用の際は、製品がその用途に適するかどうかをご自身で判断の上、ご使用くださいますようお願いいたします。 ©2024 Systems Protection, manufacturer of Bentley-Harris protection products.