


仕様と特長

- 使用最高温度 125°C
- 高密度な織構造による高い耐摩耗性能
- MSHA認定:IC-171/1
- 優れた耐液性
- カスタム印字に対応

アプリケーション

- 電力ケーブル
- データケーブル
- サーバラック内配線

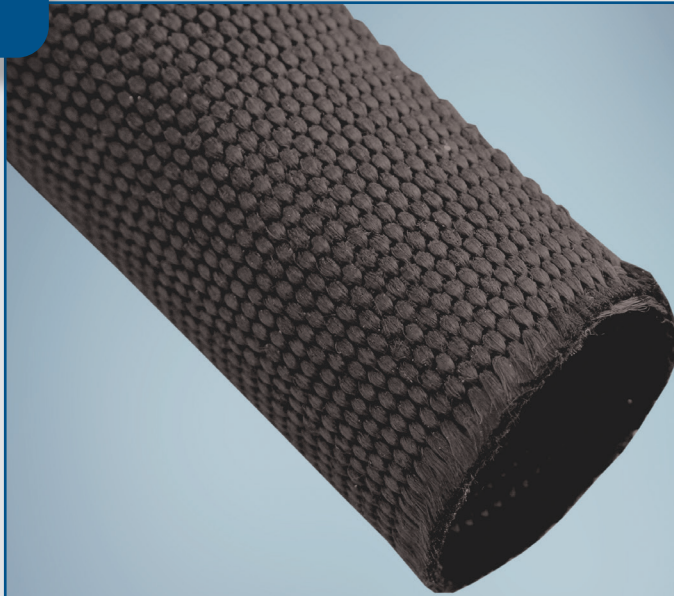

ProGard® 2631 は、高デニールのナイロン糸で構成された耐久性の高い織物製ナイロンスリーブです。優れた耐摩耗性能により、ホース、ケーブル、電線などを、強い擦れによる損傷から保護します。

高密度な織構造による高い被覆性でホースやケーブルを保護し、耐摩耗性および耐カッツルー性を高めます。この高い耐摩耗性能により、保護対象部品の耐用期間を延ばし、部品交換回数の削減によるコスト低減を可能にします。

ProGard 2631は、油圧機器、鉱業、建設、農業など、幅広い産業分野で使用されています。



油圧ホースに装着した
ProGard 2631



当事業部は、IATF 16949・ISO 14001の
認証取得済みです。

製品詳細/性能データ – ProGard® 2631

物性	試験方法	結果
使用可能温度	EN6059-302	最高 +125°C
燃焼性	30 CFR § Section 18.65	Pass (MSHA acceptance IC-171/1)
柔軟性の低温限界	BH100-016A	-70°C
耐摩耗性	BH100-003A	Excellent resistance
耐液性	BH 100-003A	スリーブ外観検査 : Pass
不凍液/水 (1:1)		Pass
トランスミッションフルード		Pass
ASTM標準燃料B		Pass
ブレーキフルード		Pass
ディーゼル標準燃料 LRSD-4		Pass
10W30エンジンオイル		Pass
パワーステアリングフルード		Pass
3%食塩水		Pass
ウインドウォッシャー液		Pass
ダイナミックカットスルー	ASTM D3032	
	緯糸方向に平行	7618
	経糸方向に平行	7606

すべての数字データは、平均値または標準値です。製品図面、試験レポートおよびOEM承認等については、営業担当者までお問い合わせください。

標準サイズ

製品名	ノミナルサイズ mm
ProGard 2631 12-0	19
ProGard 2631 16-0	25
ProGard 2631 20-0	32
ProGard 2631 24-0	38
ProGard 2631 28-0	45
ProGard 2631 32-0	51
ProGard 2631 36-0	57
ProGard 2631 40-0	64
ProGard 2631 44-0	70
ProGard 2631 48-0	76

供給形状・その他

- ProGard® 2631は、外径19mmから76mmまでの各種サイズを用意しております。
- 標準色は黒色です。



United States: (1) 800 926 2472 • México: (52) 442 101 8100 • Brazil: (55) 19 3116 1600
EMEA: (33) 3 44 39 06 06 • Japan: (81) 45 330 0300 • China: (86) 21 6182 7560
Southeast Asia: (66) 35 276 400 • Korea: (82) 44 861 6368 • India: (91) 124 4784565
www.systemsprotection.com



記載内容につきましては、情報の提供のみを目的とするものであり、その正確性、完全性について、当社は保障の限りではなく、その使用に関する一切の責任を負わないものとします。当社は、本製品の販売契約条件に規定された義務のみを負うものとし、製品の使用や誤用により発生する、直接的または間接的な損害に関して、いかなる責任も問われないものとします。ご使用の際は、製品がその用途に適するかどうかをご自身で判断の上、ご使用くださいますようお願いいたします。 ©2024 Systems Protection, manufacturer of Bentley-Harris protection products.

PROGARD2631-AS(JP-A4)A