

仕様と特長

- 使用最高温度200℃
- 輻射熱に対する優れた断熱特性
- 後付け可能な自己巻付タイプ
- 軽量/薄型
- 液体及び化学物質に対する優れた耐薬品性

アプリケーション

- 冷却配管
- データケーブル
- サーバラック内配線
- その他断熱が必要な部品



Therm-L-WrapTM 26 は、平織りされたガラスクロスベースのシートにアルミホイルをラミネートした後付け可能な自己巻付タイプの断熱プロテクターです。表面のアルミホイルが部品を輻射熱から保護し、内側のファイバーグラスが断熱性能を向上させる構造です。

高い断熱性能に加え、狭い部分にも取り付け可能な薄さで、取り付け後も美しい外観に仕上がります。チューブ、ホース類および各種ワイヤーハーネスなど、様々な用途に使用可能です。

Therm-L-WrapTM 26 は、スリット入りの後付け可能なデザインのため、既設装置やケーブルへの追加取り付けおよび交換が可能です。



当事業部は、IATF 16949・ISO 14001の
認証取得済みです。

製品詳細/性能データ – Therm-L-Wrap™ 26

物性	試験方法	結果
耐熱温度	+225°C x 240時間 (定格+200°C)	Pass +200°C
柔軟性の低温限界	SAE J2192	Pass -40°C
燃焼性	SAE J369	自己消火
耐液性	SAE J2192	Pass
引張強さ(経方向)	ASTM D5035	250 lbf/in.以上

すべての数字データは、平均値または標準値です。製品図面、試験レポートおよびOEM承認等については、営業担当者までお問い合わせください。


構成と製品一般特性

外装	アルミホイル
内装	Warp Yarn: ファイバーグラス Fill Yarn: ファイバーグラス+ポリエステル (PET) モノフィラメント

供給形状・その他

- Therm-L-Wrap 26は、ご指定の長さに裁断して納入いたします。
- 推奨カット長は5mm単位です。
- 梱包仕様および規格については、最寄りの営業担当者までお問い合わせください。

スリーブ断熱材の断熱効果

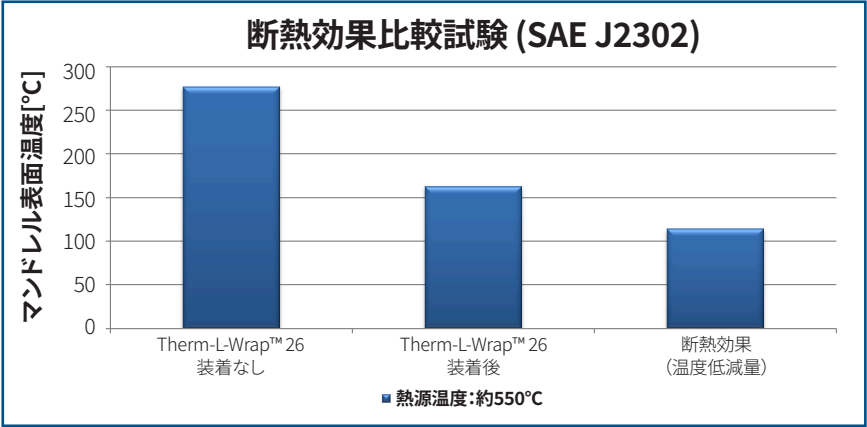

熱源位置: マンドレルから25mm下に設置

標準サイズ

製品名	ノミナルサイズ (mm)
Therm-L-Wrap 26 06	6
Therm-L-Wrap 26 08	8
Therm-L-Wrap 26 10	10
Therm-L-Wrap 26 13	13
Therm-L-Wrap 26 16	16
Therm-L-Wrap 26 19	19
Therm-L-Wrap 26 25	25
Therm-L-Wrap 26 29	29
Therm-L-Wrap 26 32	32
Therm-L-Wrap 26 38	38



United States: (1) 800 926 2472 • México: (52) 442 101 8100 • Brazil: (55) 19 3116 1600
EMEA: (33) 3 44 39 06 06 • Japan: (81) 45 330 0300 • China: (86) 21 6182 7560
Southeast Asia: (66) 35 276 400 • Korea: (82) 44 861 6368 • India: (91) 124 4784565
www.systemsprotection.com



記載内容につきましては、情報の提供のみを目的とするものであり、その正確性、完全性について、当社は保障の限りではなく、その使用に関する一切の責任を負わないものとします。当社は、本製品の販売契約条件に規定された義務のみを負うものとし、製品の使用や誤用により発生する、直接的または間接的な損害に関して、いかなる責任も問われないものとします。ご使用の際は、製品がその用途に適するかどうかをご自身で判断の上、ご使用くださいますようお願いいたします。©2024 Systems Protection, manufacturer of Bentley-Harris protection products.